





یه سوال: اگر دومیله کاملا مشابه از هر نظر که یکی از آنها آهن و دیگری آهن ربا باشد چگونه فقط با استفاده از خودشون ، میتوان فهمید کدام یک آهن و کدام یک آهن ربا است (توجه از هیچ چیز دیگری استفاده نشود).....اگر درس رو خوب بفهمید باید بتوانید این سوال رو جواب دهید

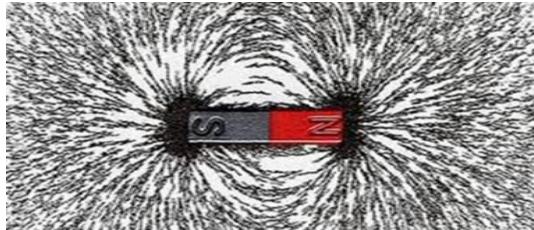

قطب آهن ربا : مکان های از آهن ربا که خاصیت مغناطیسی (آهن ربا) قوی تری دارند .

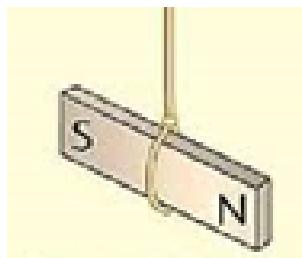

سوال: اگر یک نخ به وسط یک آهن ربا تیغه ای بسته و آویزان کنیم در راستای شمال و جنوب قرار می گیرد ..چرا


چون تحت تاثیر میدان مغناطیسی زمین قرار می گیرد



قطب N (شمال یاب) : اغلب به رنگ قرمز نشان میدهند


] انواع قطب آهن ربا

قطب S (جنوب یاب) : اغلب به رنگ آبی و یا سبز نشان میدهند




نکته : دانشمندان سالها فکر می کردند علت میدان مغناطیسی زمین این است که که درون زمین یک آهن ربا بزرگ قرار دارد که یک طرف آن در قطب شمال و یک طرف آن در قطب جنوب است . اما بعدا متوجه شدند علت میدان مغناطیسی زمین حرکت نامتتجانس هسته داخلی نسبت به دیگر لایه هاست

میدان مغناطیسی : فضای اطراف آهن ربا که در ان فضا خاصیت مغناطیسی (آهن ربا) اثر می کند

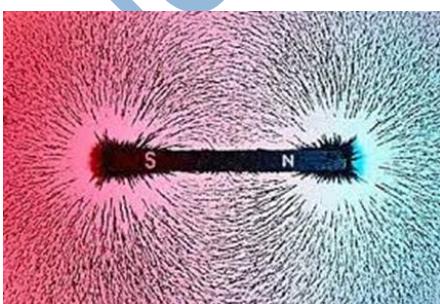

خطوط میدان : خط های که میدان مغناطیسی آهن ربا در امتداد انها اثر می کند

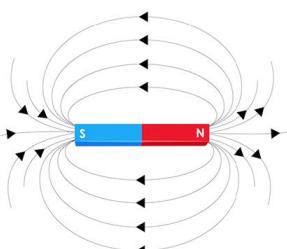


نکته مهم : جهت حرکت میدان مغناطیسی در اطراف آهن ربا از قطب N به قطب S و در داخل آهن ربا از قطب S به قطب N است

نکته: آهن ربا به هر شکلی که باشد همواره دارای دو قطب است و آهن ربا یک قطبی نداریم.


سوال: چرا قدرت یک آهن ربا بیش از یک آهن ربا تیغه ای هم اندازه بیشتر است؟ **چون نیروی**



دوقطب در کنار هم قرار می گیرد.



نکته: اگر آهن ربا را به چند تکه بشکنیم باز هر قطعه خود دو قطب دارد



نیروی ربایشی: نیروی بین دو قطب ناهمنام


جذب

افتد

جذب

افتد</

روش تعیین قطب ها در آهن رباکتریکی : از قانون دست راست استفاده می کنیم چون جهت جریان از قطب مثبت باشی بقطب منفی است اگر چهار انگشت دست راست را در جهت جریان قرار دهیم انگشت شصت جهت قطب شمال N نشان می دهد **مثل**

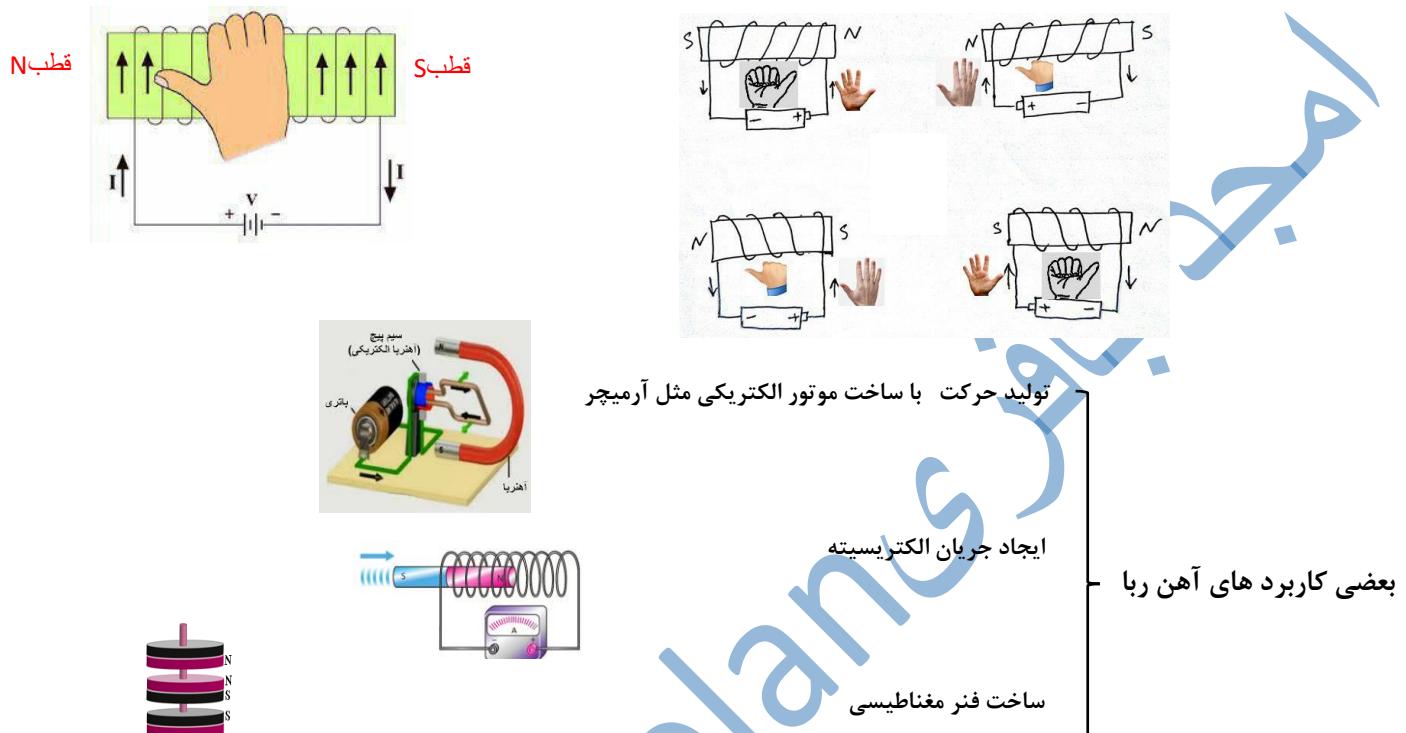


ساخت جرثقیل الکتریکی .. و خیلی کاربرد های دیگر در زنگ اخبار و در بازکن پشت در

1- قدرت آهن رباکتریکی را می توان با **تغییر شدت جریان** و یا **تغییر تعداد دور سیم پیچ کم** یا **زیاد کرد**.

2- با قطع و وصل کردن جریان داخل سیم پیچ می توان خاصیت آهن رباکتریکی را قطع و وصل کرد.

3- با تغییر جهت جریان در سیم پیچ می توان قطب های آهن رباکتریکی را تغییر داد.

ویژگی های آهن رباکتریکی



فنر مغناطیسی : وسیله ای است که بر اساس دافعه قطب های همنام کارمی کند و به عنوان ضربه گیر در وسائل

نقلیه استفاده می شود. برای ساختن فنر مغناطیسی آهنرباهای حلقوی یا تخت را به گونه ای روی هم قرار می دهند که

قطبهای همنام مجاور هم باشند. (**یعنی N روی S و S روی N**) **مانند شکل**

نکته : خاصیت مغناطیسی در اطراف آهن ربا و اطراف سیم دارای جریان الکتریکی وجود دارد.



روش ساخت قطب نما : یک آهن رباکتریکی را بر روی قطعه ای یونولیت قرار داده و بر روی آب داخل کاسه ای

قرار می دهیم به علت تاثیر میدان مغناطیسی زمین بر آهن ربا همواره در راستای شما و جنوب طوری قرار

می گیرد که قطب N به طرف شمال و قطب S به طرف جنوب قرار می گیرند

نکته: موادی که جذب آهن را می‌شوند را مواد مغناطیسی و موادی که جذب آهن را نمی‌شوند را مواد غیر مغناطیسی می‌گویند.


موتور الکتریکی: دستگاهی که انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می‌کند **مثل موتور پنکه**

سوال: هنگام تولید برق با حرکت آهن ربا درون یک سیم پیچ چگونه می‌توان الکتریسیته بیشتری تولید کرد؟ **۱- استفاده از آهن ربا قویتر ۲- افزایش تعداد دور سیم پیچ ۳- افزایش سرعت حرکت آهن ربا در درون سیم پیچ**

چگونگی تولید برق در یک نیروگاه برق آبی را توضیح دهید؟ **انرژی حرکتی آب جاری سبب چرخش توربین می‌شود که به یک ژنراتور متصل می‌باشد و هنگام چرخش سیم پیچ آرمیچر ژنراتور، سیم‌های سیم پیچ، میدان مغناطیسی آهن ربا را قطع کرده و سبب ایجاد جریان در سیم پیچ می‌شوند**

حالا جواب سوال اول: استفاده از روشت ... یکی از میله‌ها را افقی گرفته و یک سر میله دیگری را مطابق شکل به میله اول می‌کنیم اگر در هر سه حالت

A B C هم‌دیگر را جذب کنند میله افقی آهن و میله عمودی آهن ربا است یادتون هست در تعریف قطب آهن ربا گفتین مکانهای که خاصیت آهن ربا بیشتری دارد ... پس آنکه آهن ربا باشد دو طرفش آهن ربا قوی و وسط آن خاصیت خیلی ضعیفی دارد مطابق شکل.



امجد باقری

دبير علوم تجربی شهرستان دهگلان

<https://t.me/oloomdehgolan> کanal تلگرامی